



NeoTex

Cloud


Insbesondere in offenen Bürosituationen hat die Geräuschkulisse erheblichen Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Um die Raumakustik schnell und effizient zu optimieren, sind Deckenabsorber besonders geeignet, da sie großflächig eingesetzt werden können.

Ergänzend zu den rechteckigen NeoTex Deckenabsorbern wurde mit der NeoTex-Cloud ein Absorber speziell für Decken konzipiert, die aufgrund ihrer Funktion, wie z. B. Kühldecken oder betonkernaktivierte Decken, eine Anwendung von horizontal hängenden Flächenabsorbern nicht zulassen.

Die NeoTex-Cloud, deren Design an eine Wolke erinnert, ist als Lamellenabsorber aufgebaut. Die einzelnen Lamellen werden auf zwei Trägerschienen aufgesteckt, an denen der Absorber von der Decke abgehängt wird.

Optional ist die Cloud mit integrierter LED-Beleuchtung erhältlich, die sowohl für Besprechungssituationen als auch für die normgerechte Ausleuchtung eines Arbeitsplatzes geeignet ist.

Die NeoTex-Cloud ist in zwei Größen, modernen Farben sowie einzeln als auch ineinandergreifend konfigurierbar.

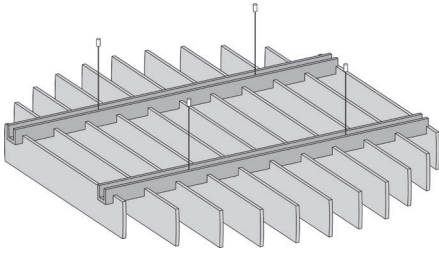

NeoTex-Cloud

- Absorber-Paneel mit Seilabhängung zur Deckenmontage
- Ausführung Kreisform, bestehend aus zwei Trägern und aufzusteckenden Lamellen
- Farbe für Lamellen und Träger unterschiedlich wählbar
- Montage der Cloud mit vier Stahlseilen L 500 mm
- Lieferung incl. Befestigungsmaterial für feste Decke und abgehängte Odenwald-Decke

Abmessungen

- Durchmesser 900 | 1200 mm

Abbildung: Cloud LED - für die normgerechte Ausleuchtung von Arbeitsplätzen. Hierzu gibt es ein separates Produktblatt




Die aktuelle Farbkollektion gilt für 24 Monate. Wir behalten uns trendorientierte Farbanpassungen vor. Eine Nachkaufgarantie für abgelaufene Kollektionen entfällt.



Schallabsorptionsgrad α_w 0,35 / Schallabsorberklasse D

Akustische Eigenschaften – Test per DIN EN ISO 354

Hallraum: Institut für Akustik an der TH Lübeck

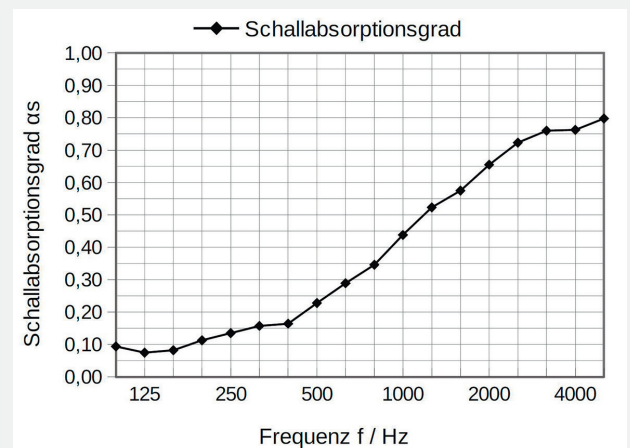

α_s Schallabsorptionsgrad nach EN ISO 354

α_p praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654