

MDRYOUT



Dry out

Mesa

La mesa Dry Out expresa la esencia del diseño depurado. Su estructura se define por un perfil de aluminio estriado, caracterizado por finas líneas que aportan textura, ritmo y precisión al conjunto. Apta tanto para espacios interiores como exteriores, su estética sobria y atemporal la convierte en una solución funcional y elegante, capaz de integrarse con naturalidad en todo tipo de entornos y proyectos.

DESIGNED BY BLUE DESIGN & ONDARRETA TEAM



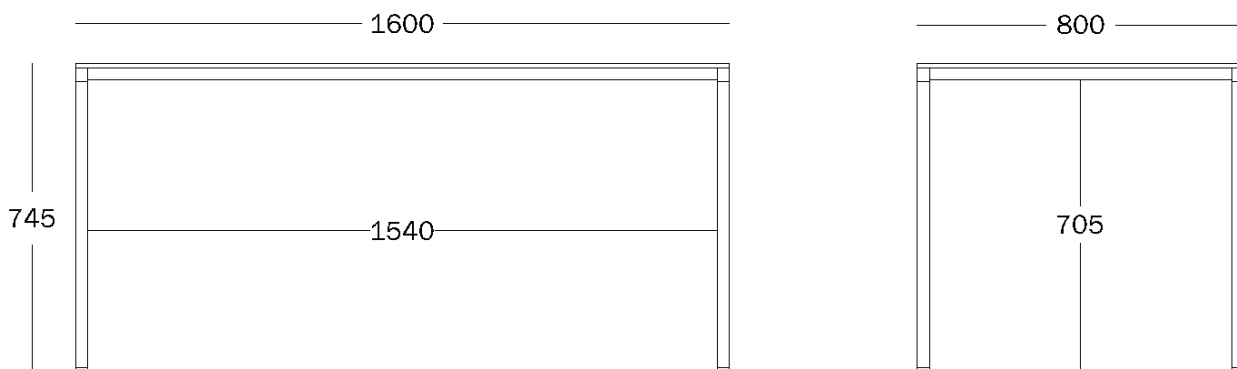

DIMENSIONES

Alturas 400 / 745 mm:

800 x 800 / 1000 x 1000 / 1200 x 1200 / 1400 x 1400 / 1200 x 800 / 1600 x 800 / 1800 x 900 / 2000 x 900 mm

Alturas 900 / 1000 mm:

800 x 800 / 1000 x 1000 / 1200 x 800 / 1600 x 800 / 1800 x 900 / 2000 x 900 mm

Altura Libre:

360 mm altura 400 mm
705 mm para altura 745 mm
860 mm para altura 900 mm
960 mm para altura 1000 mm

PESO

Altura 745 mm:
800 x 800 (20 kg) / 1000 x 1000 (29 kg) 1200 x 1200 (36 kg) / 1400 x 1400 (45 kg) / 1200 x 800 (28 kg) / 1600 x 800 (34 kg) / 1800 x 800 (37 kg) /

1800x 900 (40 kg) / 2000 x 900 (44 kg)

Altura 1000 mm:

800 x 800 (23 kg) / 1000 x 1000 (31 kg) / 1200 x 800 (30 kg) / 1600 x 800 (40 kg) / 1800 x 900 (46 kg) / 2000 x 900 (50 kg)

ACCESORIOS

Ruedas

EMBALAJE

1 mesa por caja

CERTIFICACIÓN

Diseñado y certificado conforme a la norma de Ecodiseño UNE-EN ISO 14006:2011.

Producto ensayado bajo la normativa europea UNE-EN 15372:2024, en categoría de uso severo, L3.

ORIGEN

100% Fabricado en Europa

DESIGN

Blue Design & Ondarreta Team

ondarreta



COMPONENTES

ESTRUCTURA

Aluminio

Perfil de aluminio extruido 100% reciclado de sección cuadrada de 30 x 30 mm y estriado longitudinal.

Material LOW CARBON con composición química de acuerdo con la norma EN 573-3 y propiedades mecánicas de acuerdo con los valores de la norma EN 755-2, estimados a partir de la dureza superficial.

PIEZA DE UNIÓN

Aluminio

Pieza fabricada en aluminio de inyección, que garantiza alta precisión dimensional y homogeneidad geométrica.

Material apto para uso interior y exterior, con buenas prestaciones mecánicas, elevada durabilidad y estabilidad en el tiempo.

REFUERZO MESA ALTA

Aluminio

Tubo de aluminio de aluminio extruido 100% reciclado de sección cuadrada de 30 x 30.

Acabado

Epoxi Color Lino, Antracita, Brique, Green Grass y Aluminio anodizado

ENCIMERA

Compacto Outdoor

Tablero compacto HPL para uso exterior, fabricado a partir de capas de papel Kraft impregnadas en resinas termoendurecibles y prensadas a alta presión y temperatura.

Material altamente resistente a la intemperie, la humedad, los rayos UV y los impactos, con elevada estabilidad dimensional y durabilidad en exteriores.

Acabado

Lino, Antracita, Brique, Green Forest y Aluminio Anodizado.

TACOS NIVELADORES

Plástico

Taco nivelador fabricado en PA6 mediante proceso de inyección, compuesto por una tapa protectora exterior y un elemento nivelador que permite compensar pequeñas irregularidades del pavimento.

Material plástico técnico con buena resistencia mecánica, resistencia al desgaste y adecuado comportamiento frente al uso continuado.

Acabado

Lino, Antracita, Brique y Aluminio Anodizado.

ACABADOS ALUMINIO

EPOXIS

Recubrimiento en polvo formulado con resinas de poliéster con buenas propiedades mecánicas y químicas, máxima resistencia al exterior y libre de compuestos nocivos (TGIC). Con aplicación electroestática y curado en horno a 200°C.



Características Técnicas

Espesor de película (s/ ISO 2360): entre 60 y 90 μm .
Adherencia cuadrangular (s/ ISO 2409): Calidad 0 (máxima exigencia).

ANODIZADO

Proceso electroquímico que genera una capa de óxido protectora, mejorando la resistencia a la corrosión, durabilidad y acabado estético. Ofrece una superficie uniforme, satinada y de aspecto técnico, manteniendo la textura natural del aluminio. Espesor de capa: 25 μm . Estado de tratamiento T6. Libre de compuestos orgánicos volátiles (COV) y metales pesados.