

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MGINBRBR

Ginger





Table Basse

Artisanat et technique s'associent dans la conception des tables Ginger. Déclinée en plusieurs hauteurs, cette table se distingue par la courbure complexe du bois de ses pieds et la rondeur des formes du plan de travail.

DESIGNED BY SEBASTIAN HERKNER



ondarreta

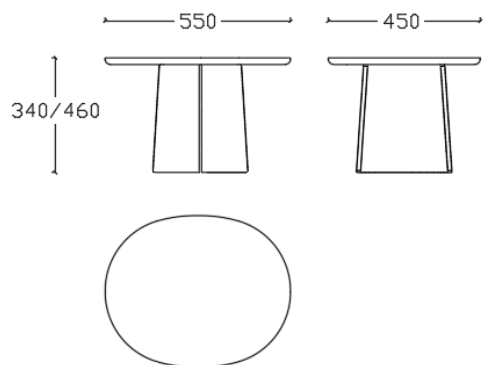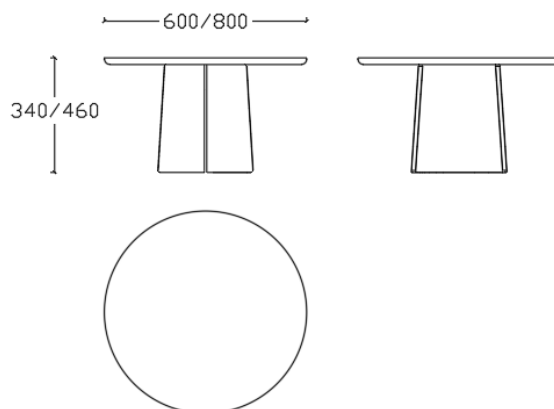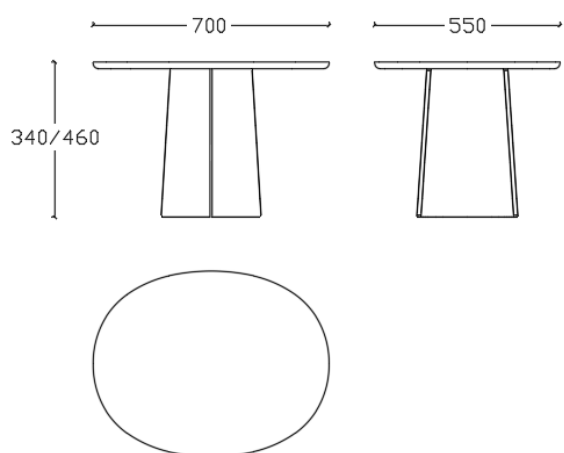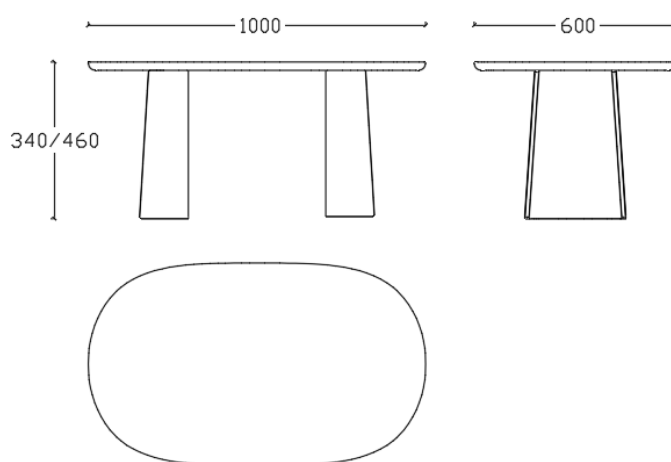

DIMENSIONS

Hauteur: 34 cm / 46 cm

55 cm x 45 cm [longueur x largeur]

70 cm x 55 cm [longueur x largeur]

100 cm x 60 cm [longueur x largeur]

60 cm [diamètre]

80 cm [diamètre]

POID

8 kg (55x45)

9 kg (70x55)

14 kg (100x60)

10 kg (ø60)

13 kg (ø80)

EMBALLAGE

(55x45): 62 cm x 48 cm x 50 cm

(70x55): 70 cm x 67 cm x 50 cm

(100x60): 100 cm x 67 cm x 50 cm

(ø60): 70 cm x 67 cm x 50 cm

(ø80): 88 cm x 80 cm x 50 cm

CERTIFICAT

Bois contrôlé avec certificat PEFC.

ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

DESSIN

Sebastian Herkner



COMPOSANTS

PIEDS

Chêne

Bois de chêne sur contreplaqué de hêtre de 12 mm d'épaisseur, constitué de feuilles préalablement traitées pour optimiser la flexion, renforcées par une disposition alternée des fibres pour gagner en résistance, collées, pressées et usinées CNC.

Finitions

Teinté

SOUTIEN DU PLATEAU

Acier

Plaque d'acier de 3 mm d'épaisseur découpée au laser.

Finitions

Époxy noir

PLATEAU

Chêne + MDF

Placage de chêne sur planche de bois technique de 20 mm d'épaisseur et usinées CNC avec des chants biseautés.

Arpa Fénix + MDF

Laminé Arpa Fénix collé et pressé à haute température sur planche de bois technique de 20 mm d'épaisseur et usinées CNC avec des chants biseautés.

Arpa Fenix est un matériau opaque, anti-empreintes et nanotechnologique capable de récupérer des micro-rayures superficielles.

METAL FINITION

EPOXYS

Couverture en poudre formulé en résines de polyester avec de bonnes propriétés mécaniques et chimiques, résistance maximum à l'extérieur et exempt de composés nocifs. Application électrostatique et curé au four à 200°C.

Caractéristiques techniques:

Épaisseur (ISO 2360): entre 60 et 90 µm.

Adhérence (ISO 2409): Qualité 0 (exigence maximale).

BOIS FINITION

TEINTES

Fond de glaçure teintée et recouvrement final en vernis transparent. Peintures avec séchage réactif, ainsi qu'une bonne résistance mécanique, résistance à l'extérieur et excellente adhérence.

Caractéristiques techniques:

Respectent les conditions de la norme UNE-EN 71-3; Tous les matériaux sont libres de formaldéhydes.