

MUDE


Uda

Mesa

Las líneas orgánicas y sinuosas que definen la estructura metálica de la mesa baja UDA dibujan un dibujo sencillo pero escultural allí donde se coloque. Una mesa ligera y versátil que puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Las opciones de material de la encimera de la mesa para este modelo incluyen los nuevos acabados PET que están hechos de polímeros reciclados post-consumo.

DESIGNED BY HELENA ROHNER



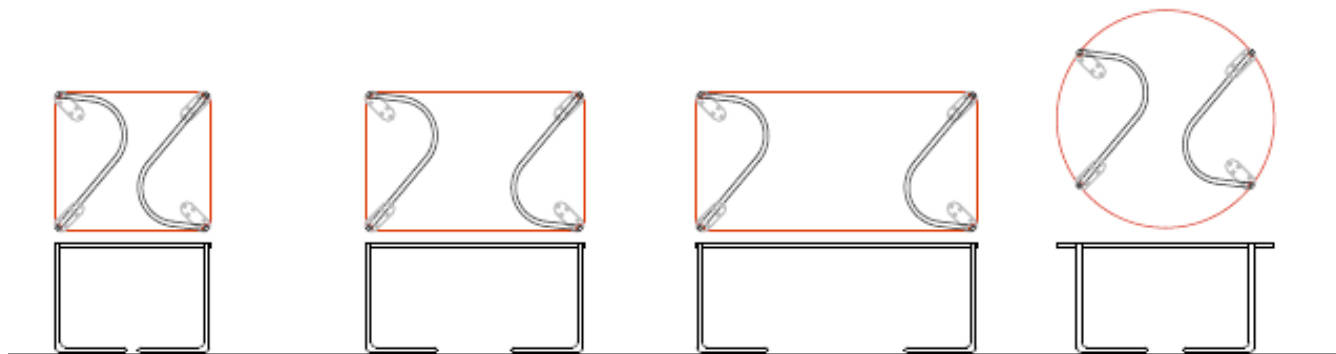

DIMENSIONES

Altura 400:

300 x 500 / 300 x 700 / D450

Altura 350 :

450 x 500 / 450 x 700 / 450 x 900
/ D700

Altura 300:

700 x 900 / 900 x 900

EMBALAJE

1 mesa por caja

ACCESORIOS

Opción outdoor disponible

ORIGEN

100% Fabricado en Europa

DESIGN

Helena Rohner

PESO

4 kg/4,50 kg (300 x 500)

5 kg/5,50 kg (300 x 700)

4 kg/4,50 kg (D450)

5 kg/6 kg (450 x 500)

6 kg/7 kg (450 x 700)

7 kg/8,50 kg (450 x 900)

7 kg/8 kg (D700)

10 kg/12 kg (700 x 900)

13 kg/15 kg (900 x 900)



COMPONENTES

ESTRUCTURA

Material

Tubo de precisión de sección redonda, 16 mm de diámetro y 1,5 mm de grosor en acero laminado en frío calidad St-37 (S-235) laminado en frío.

Resistencia a la tracción: 340-470 N/mm²;

Límite elástico > 235 N/mm²; Alargamiento > 25%;

Dureza superficial > 110 HB.

Acabado

Epoxi Color

ENCIMERA

PET reciclado

PET reciclado post-consumo encolado y prensado a alta temperatura de 12 mm de espesor

Compacto

Material de 10 mm de espesor compuesto por hojas de papel Kraft impregnadas en resina fenólica. Alta tecnología, resistente a choques y a productos químicos, ideal las para aplicaciones más exigentes (lugares transitados, alta humedad, cambios bruscos de temperatura...).

El recubrimiento consiste en una lámina decorativa y una superficie de protección transparente, ambas impregnadas en resina melamínica

ACABADOS METAL

EPOXIS

Recubrimiento en polvo formulado con resinas de poliéster con buenas propiedades mecánicas y químicas, máxima resistencia al exterior y libre de compuestos nocivos (TGIC). Con aplicación electrostática y curado en horno a 200°C. Opción de tratamiento para protección para exterior.

Características Técnicas:

Espesor de película (s/ ISO 2360): entre 60 y 90 µm;

Adherencia cuadricular (s/ ISO 2409): Calidad 0 (máxima exigencia).