WORKSTATION

Workstation est une gamme de plans de travail ingénieux : une technologie systémique intelligente et une haute variabilité pour répondre aux besoins individuels du client. Se laisse aisément adapter au bâti. Le cadre du plateau est extrêmement flexible : il permet un maximum d'utilisations possibles.

Les bureaux sont particulièrement stables et faciles à monter. Les plans de travail de la gamme Workstation peuvent être combinés quasiment à l'infini, quelles que soient les modifications ultérieures.




bene

SOURCE D'INSPIRATION AU BUREAU. DEPUIS 1790.

DESCRIPTION DU PRODUIT



WORKSTATION BASIC RECTANGULAIRE

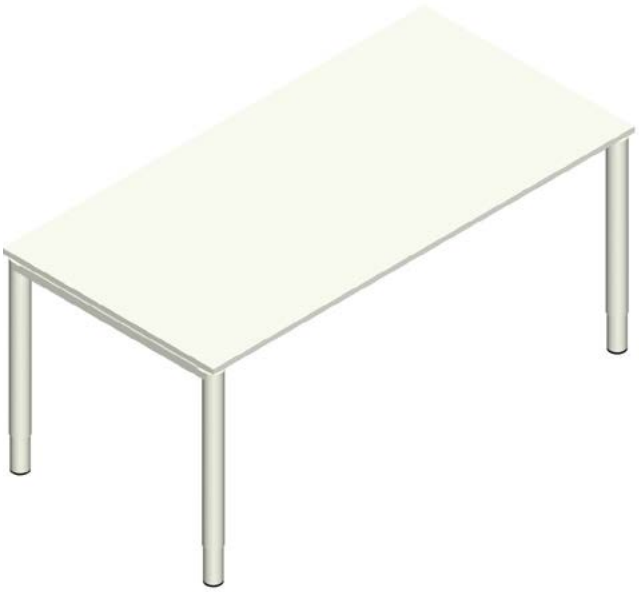

WORKSTATION BASIC ROND




WORKSTATION SQUARE BY BENE


© BENE GMBH, 08/2026

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. **Plateau :** 3 épaisseurs au choix : plateau compact 13 mm, plateau en particules fines 19 mm ou 25 mm
2. **Chant périphérique :** plateau en particules fines 19 mm ou 25 mm avec chant mono 2 mm
3. **Piètement (cadre de table autoportant) :** Basic rectangulaire, Basic rond, SQUARE by Bene.

Charge maximale : 100 kg

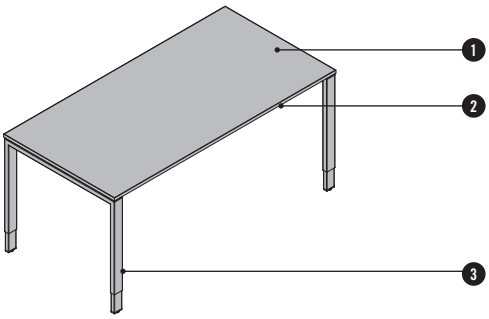

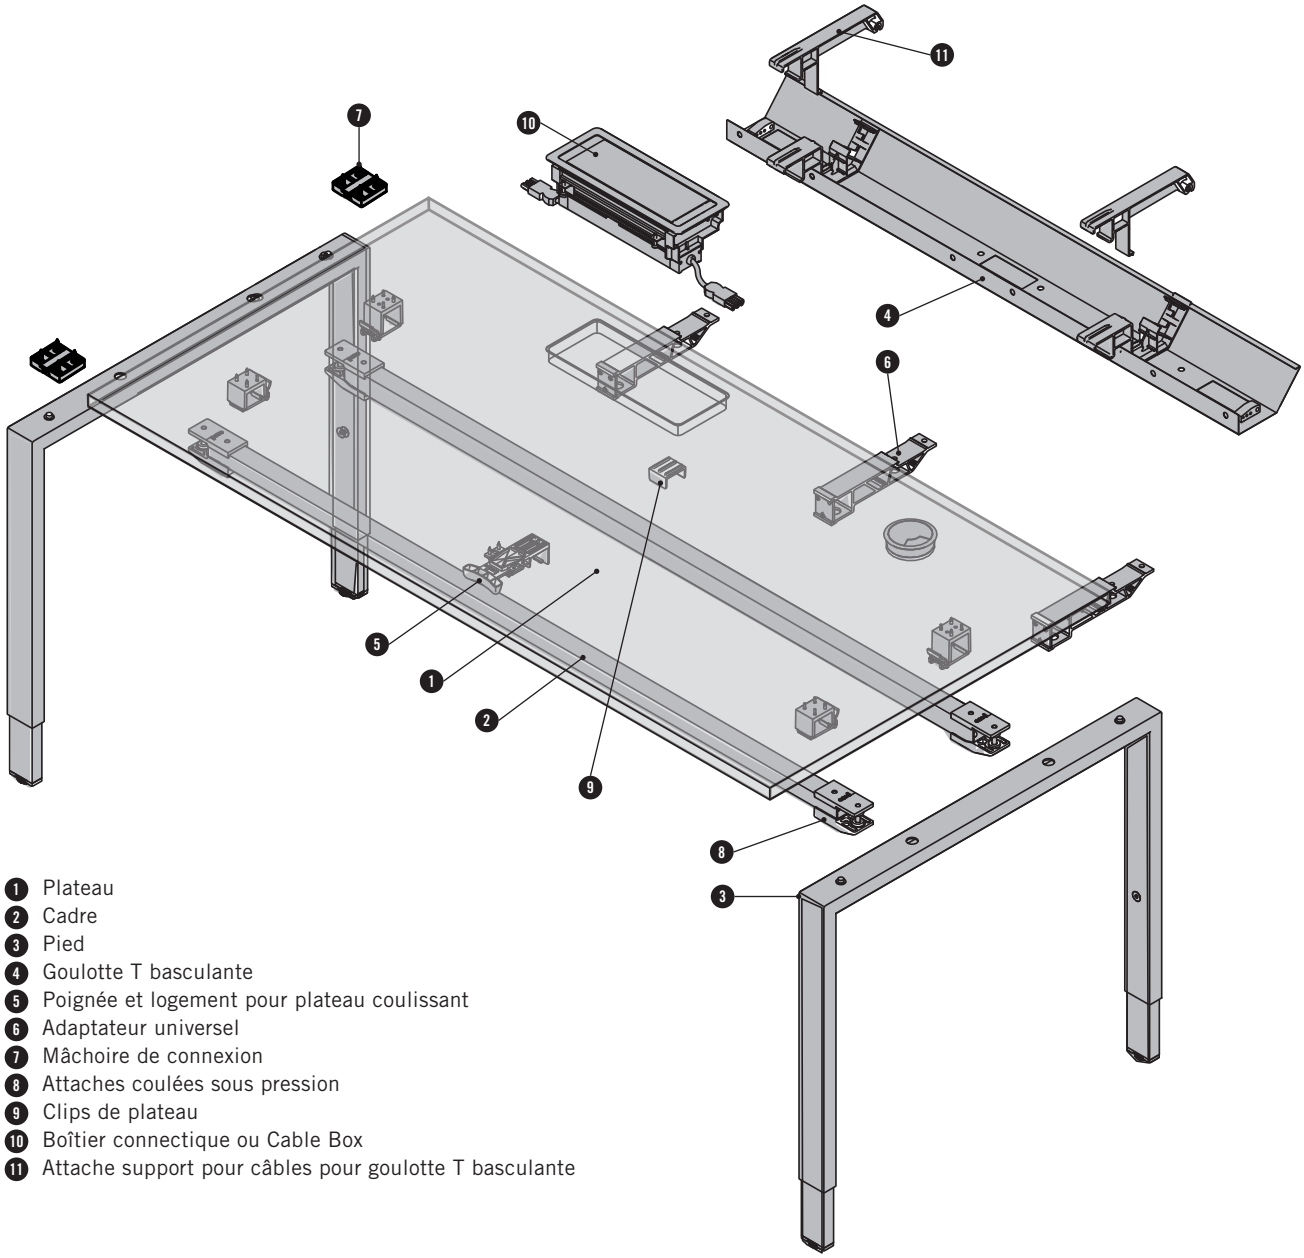

1. Plateau
2. Cadre
3. Pied
4. Goulotte T basculante
5. Poignée et logement pour plateau coulissant
6. Adaptateur universel
7. Mâchoire de connexion
8. Attaches coulées sous pression
9. Clips de plateau
10. Boîtier connectique ou Cable Box
11. Attache support pour câbles pour goulotte T basculante


Informations sur d'autres options telles que vertèbre et gaine pour câbles → fiche technique « gestion des câbles et des médias »

© BENE GMBH, 08/2026


APERCU & DIMENSIONS

FORMES DE PLATEAUX PLAN DE TRAVAIL DE BASE TG


Rectangulaire RE



Arrondi côté utilisateur NG



Plan compact K1



Combinaison de plans compacts K3, type 3


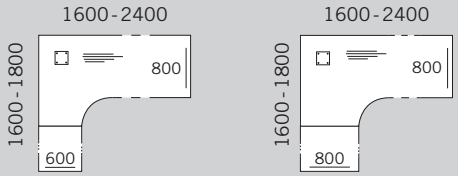


Table en angle équilatérale 120° W3




Dimensions en mm

© BENE GMBH, 08/2026


APERCU & DIMENSIONS

FORMES DE PLATEAUX POUR EXTENSIONS LATERALES TC


Droite, latéralement sur 1 plan de travail MV




Courbe, latéralement sur 1 plan de travail MU



Droite, latéralement sur 2 plans de travail ME

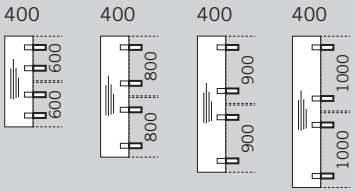


Courbe, latéralement sur 2 plans de travail MR

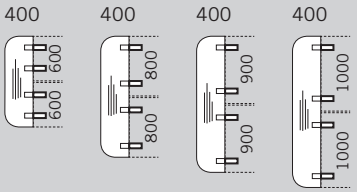


FORMES DE PLATEAUX POUR EXTENSION TA


Extension RE

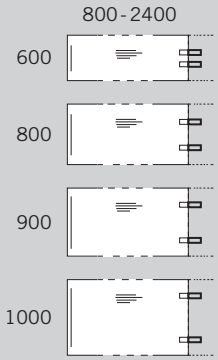


Retour RE

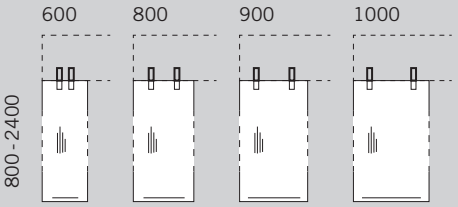

LEGENDE






Dimensions en mm

© BENE GMBH, 08/2026


DEFINITION DES COTES DU PLATEAU / ORIENTATION DE LA FORME DU PLATEAU

DEFINITION DES COTES DU PLATEAU / ORIENTATION DE LA FORME DU PLATEAU


RE, NG



K1, K3

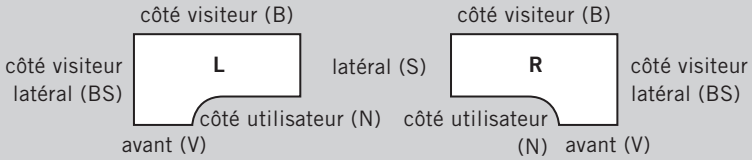


W3




POSITION DE RACCORDEMENT / ORIENTATION DE LA FORME DU PLATEAU

RE




N .... neutre

MV, MU



L ....gauche

ME, MR




R .... droite


© BENE GMBH, 08/2026

VARIANTES DE PIETEMENTS

Les hauteurs indiquées font toujours référence au bord supérieur du plan de travail, le plateau utilisé étant un plateau en particules fines de 25 mm. La hauteur du plan de travail doit être réduite en conséquence en cas d'utilisation d'un plateau en particules fines de 19 mm et d'un plateau compact de 13 mm.

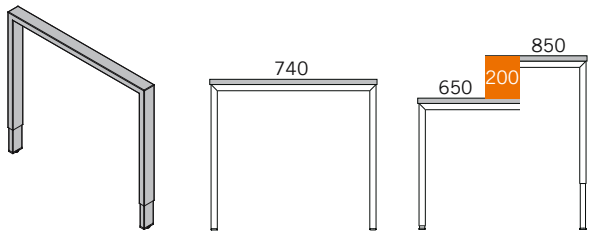

BASIC RECTANGULAIRE
- Tube rectangulaire 60 x 30 mm, acier
- Mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
- Plage de réglage vertical : fixe ou par crans de 20 mm à l'aide d'un outil

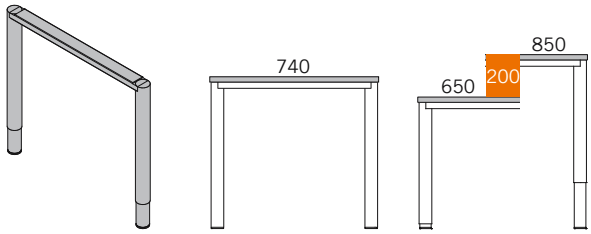


BASIC ROND
- Tube rond Ø 60 mm, acier
- Mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
- Plage de réglage vertical : par crans de 20 mm à l'aide d'un outil



SQUARE BY BENE [1]
- Tube rectangulaire 55 x 25 mm, acier
- Mise à niveau : +10 mm à l'aide du vérin de réglage
- Plage de réglage vertical : par crans de 20 mm à l'aide d'un outil

© BENE GMBH, 08/2026

OPTIONS POUR PLATEAUX DE TABLE

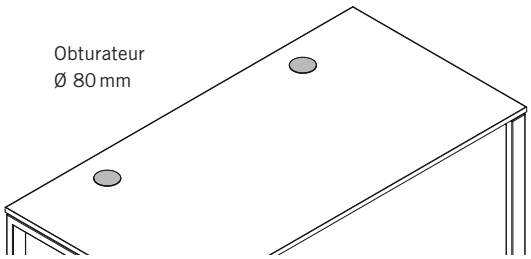

Obturateur
Ø 80 mm

OBTURATEUR
Pour un câblage simple et rapide à travers le plateau. Repousser une partie du cache pour faire passer les câbles.


- 1 à 3 obturateurs possibles par plateau
- Positions fixes spécifiées en fonction de la forme du plateau

Positions possibles des obturateurs

RE, NG K1 K3 W3

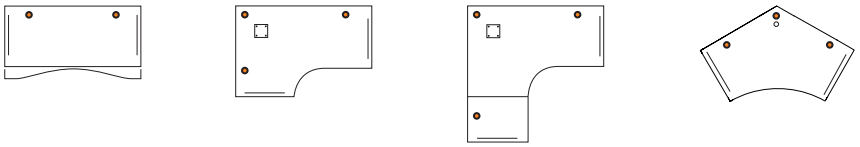

BOITIER CONNECTIQUE
Le boîtier connectique est intégré et peut être équipé d'une multiprise. L'ouverture du volet en aluminium permet d'accéder facilement et rapidement à la multiprise.

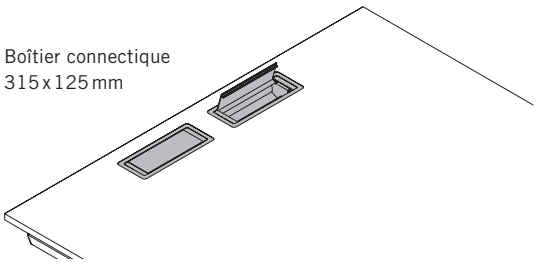

Boîtier connectique
315 x 125 mm

- 2 boîtier connectique possible par plateau
- Position fixe spécifiée en fonction de la forme du plateau
- Position centrale jusqu'à une largeur de plateau de 1400 mm
- Position à gauche ou à droite à partir d'une largeur de plateau de 1600 mm


Non combinable avec plateau coulissant et top-access.
Boîtier connectique et multiprises intégrables → Liste de prix « Gestion des câbles et multimédia »

Positions possibles du boîtier connectique

RE, NG K1 K3 W3

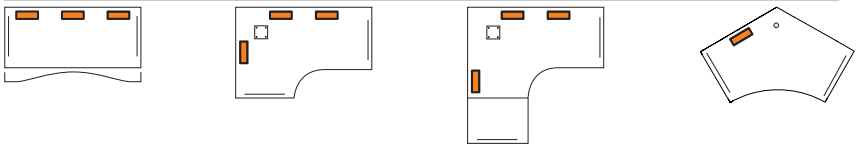

CABLE BOX
Le Cable Box permet un accès rapide et facile au goulotte. Le cadre en matière plastique et le volet en métal sont disponibles en blanc, noir ou aluminium.

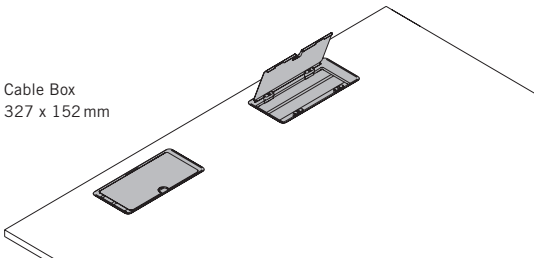

Cable Box
327 x 152 mm

- 1 à 2 pièces au maximum sont possibles par plateau
- position fixe spécifiée en fonction de la forme du plateau
- position centrale jusqu'à une largeur de plateau de 1400 mm
- position à gauche ou à droite à partir d'une largeur de plateau de 1600 mm

Non combinable avec plateau coulissant et top-access.

Positions possibles

RE, NG K1 K3 W3

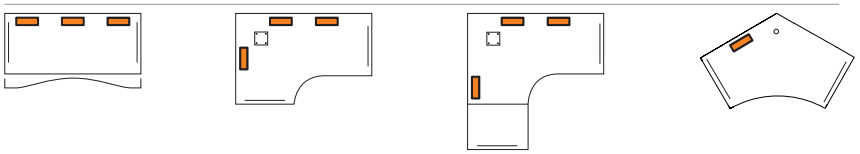


© BENE GMBH, 08/2026

OPTIONS


BFRIENDS POWER MODULE
Le bFRIENDS Power Module est disponible en trois tailles - S, M et L.
Il peut être monté sur toutes les tables, partout où une sortie de câble est possible. Il est également possible de remplacer un Power Module à un trou de sortie de câble existant (diamètre 80 mm). Pas possible en combinaison avec un plateau coulissant ou top-access.

Plus d'informations sur les couleurs possibles et les configurations de couleurs ➔ Fiche produit „bFRIENDS"


Types de bFRIENDS Power Module



Type S
avec prise ou USB-Charger (A+C)
prises de recharge USB-A 18W / USB-C 22W





Type M
avec prise ou USB-Charger (A+C)
prises de recharge USB-A 18W / USB-C 22W



Type L
avec prise et/ou USB-Charger (A+C)
prises de recharge USB-A 18W / USB-C 22W
(disponible: 2 x prises | 2 x USB | 1 x prise + 1 x USB)

bFRIENDS Power Module pièces/construction

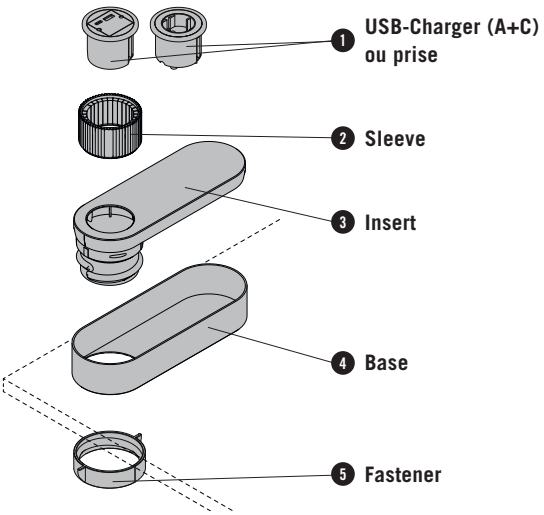


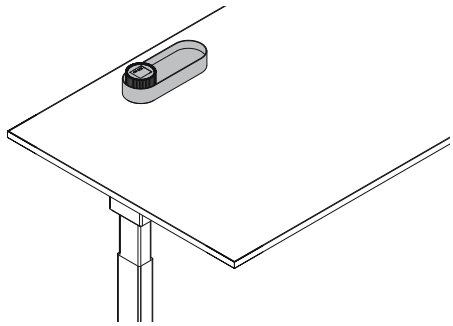


Positions possibles des modules d'alimentation bFRIENDS
Positions fixes. 1 ou 2 trous de sortie de câbles possibles par panneau : gauche / droite / gauche et droite.

Pas possible en combinaison avec le panneau coulissant et top-access.


RE, NG




K1



K3




W3

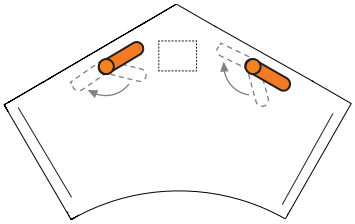

© BENE GMBH, 08/2026

OPTIONS POUR PLATEAUX DE TABLE

PLATEAU COULISSANT
Le plateau coulissant possède un mécanisme coulissant qui se verrouille à l'aide d'une fonction d'encliquetage. Il suffit de désactiver le blocage pour le repousser facilement vers l'avant et accéder ainsi aux câbles.

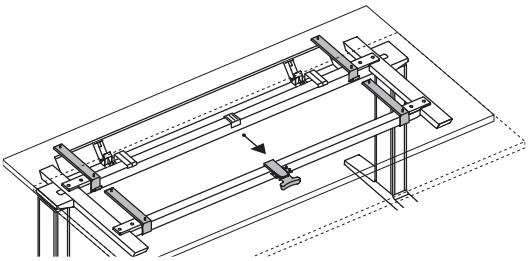


· Longueur de coulissement : 190 mm


Utile uniquement en association avec une goulotte. Pour un plan de travail d'une profondeur de plateau de 600 mm, un plateau coulissant n'est pas possible. Une combinaison avec top-access n'est pas possible.

Formes possibles de plateau

RE, NG



TOP-ACCESS
Les top-access permettent un accès simple, rapide et ergonomique aux câbles.



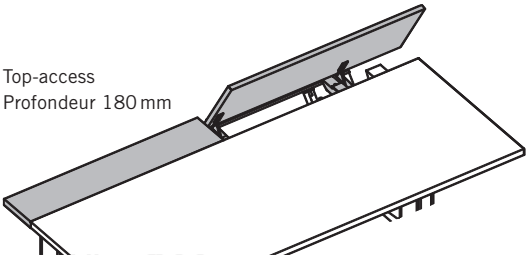


· La finition peut être identique ou différente du plateau
· À partir d'une largeur de plateau de 1401 mm, le top-access est séparé en son centre
· Montage sur adaptateurs universels inclus.


Utile uniquement en association avec une goulotte.
Une combinaison avec le plateau coulissant n'est pas possible.
Si un plateau coulissant raccourci a été choisi, la profondeur du top-access se réduira de 31 mm.

Positions possibles du top-access

RE, NG K1 K3

PREPARATION POUR RACCORDEMENT A T-PANEL (ADAPTATEUR UNIVERSEL)
Le plan de travail est alors équipé automatiquement d'adaptateurs universels. Ils permettent d'y raccorder différents éléments.

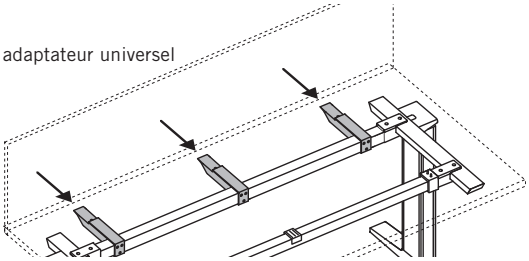

· 2 adaptateurs jusqu'à une largeur de plateau de 1400 mm
· 3 adaptateurs à partir d'une largeur de plateau de 1401 mm

· T-Panel Pure: derrière le plateau avec d'écart ou derrière le plateau raccourci
· T-Panel Curve: derrière le plateau avec d'écart ou dans la découpe du plateau
· T-Panel Multi: derrière le plateau avec d'écart ou dans la découpe du plateau


Le T-Panel ne peut pas être fixé au moyen d'attaches du plateau.

© BENE GMBH, 08/2026

OPTIONS



GOULOTTE T BASCULANTE
La goulotte sert de guide-câble pratiquement invisible. Le passage vertical de câbles est effectué au moyen de vertèbres qui peuvent être accrochées sur toute la longueur de la goulotte horizontale. Avec supports vissés dans le plateau de la table.
Couleurs : SZ noir, AL aluminium ou WI blanc.

Vertèbres → Liste des prix « Gestion des câbles et des multimédias ».




goulotte T basculante

Positions possibles de la goulotte


RE, NG	K1	K3	W3
			

INTEGRATION DE SUPPORTS POUR MULTIPRISES DANS UNE GOULOTTE
En fonction du nombre et de la position des multiprises, il faut intégrer les supports pour multiprises suivants :


avec une goulotte T basculante



2 supports



4 supports




3 supports

Chaque goulotte est fournie avec des attaches de montage. Ces attaches peuvent également être utilisées comme supports pour multiprises.

© BENE GMBH, 08/2026

OPTIONS

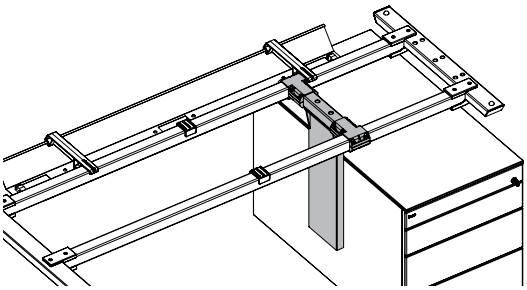


RACCORDEMENT D'UN CAISSON
Les plans de travail Workstation peuvent recevoir des caissons CT d'une hauteur de 548 mm (9 UH) et de 598 mm (10 UH), à l'aide d'attaches supports. Le pied de table est alors supprimé du côté du caisson, mais la longueur du cadre reste inchangée.


De même, la longueur de la goulotte reste identique. Utilisation pratique uniquement en combinaison avec top-access ou plateau coulissant. En raison du risque de basculement, un débordement du plateau n'est pas autorisé du côté du caisson. Les voiles de fond ne sont autorisés que sur le chant arrière et si la profondeur du plateau est supérieure à celle du caisson.

Positions de raccordement possibles d'un caisson CT

RE, NG K1 K3 W3

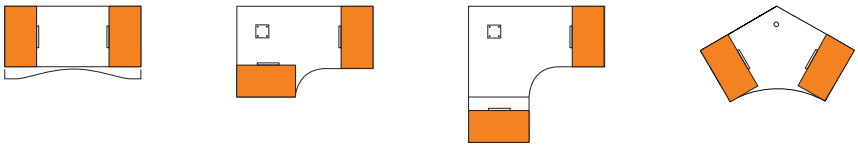


RACCORDEMENT D'UN CAISSON PORTEUR
Le caisson porteur d'une hauteur de 740 mm peut être fixé à des plans de travail à hauteur réglable ou ayant des plages de réglage vertical fixes. Les plans de travailpeuvent alors avoir des profondeurs de 600, 800, 900 et 1000 mm. Pour 900 et 1000 mm, le plateau d'un caisson de 800 mm de profondeur est rallongé vers l'arrière au moyen d'un débordement du plateau.

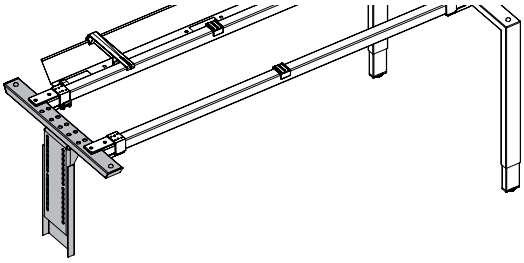

La longueur du cadre reste inchangée. Retour ultérieur à un piètement standard possible uniquement dans certaines conditions. Pas de débordement possible du plateau du côté de l'assemblage. Non disponible pour table Rectangulaire RE avec Soft Edge.


Positions de raccordement possibles d'un caisson porteur

RE, NG K1 K3 W3

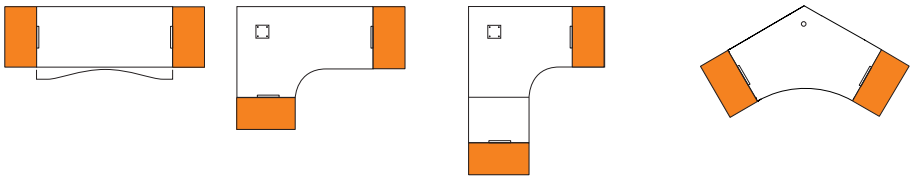

© BENE GMBH, 08/2026

OPTIONS

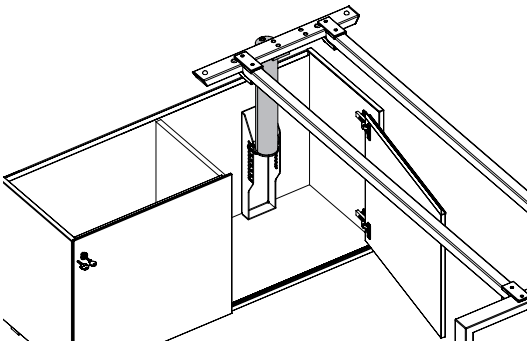


RACCORDEMENT D'UN SIDEBOARD
Le Sideboard est utilisé en remplacement du pied de table. Chaque plan de travail ne peut recevoir au maximum qu'un Sideboard. Le raccordement d'un Sideboard est possible à partir d'une largeur de table de 1600 mm. L'angle de positionnement est toujours de 90°.


La largeur minimale du Sideboard est de 1200 mm ou de 1600 mm, en fonction de la profondeur du plan de travail. La plage de réglage vertical
ne commence ici qu'à partir de 680 mm. Pour des raisons de stabilité et d'encombrement, le Sideboard n'est autorisé que pour les formes de plateaux représentées ci-dessous.

Positions de raccordement possibles d'un Sideboard

RE




NG



EXTENSION LATERALE

Montage latéral sur 2 plans de travail
Matériau : plateau en particules fines 19/25 mm ou plateau compact 13 mm.


Pour l'extension latérale représentée, les plans de travail sont disposés à fleur, sans écart. En cas d'utilisation d'une cloisonnette RV ou d'écrans de séparation entre les deux tables, la largeur de l'extension latérale est automatiquement adaptée en conséquence.

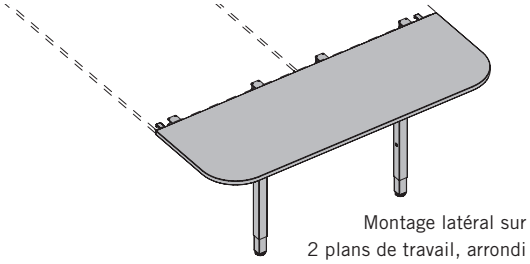

Montage latéral sur
2 plans de travail, arrondi


DÉBORDEMENT(S) DU PLATEAU
Selon la forme du plateau, le plateau de table peut être agrandi aux dimensions spécifiées dans différentes orientations.
Cette option n'est pas possible en combinaison avec table en angle équilatérale 120° W3.

RE




côté visiteur :	0 - max. 200 mm
gauche :	0 - max. 200 mm
droite :	0 - max. 200 mm
côté utilisateur :	0 - max. 100 mm

NG




côté visiteur :	0 - max. 200 mm
gauche :	0 - max. 200 mm
droite :	0 - max. 200 mm
côté utilisateur :	0 - max. 100 mm

K1



côté visiteur :	0 - max. 200 mm
côté visiteur latéral :	0 - max. 200 mm
latéral :	0 - max. 200 mm

K3



côté visiteur :	0 - max. 200 mm
côté visiteur latéral :	0 - max. 200 mm
latéral :	0 - max. 200 mm
côté utilisateur :	0 - max. 100 mm

© BENE GMBH, 08/2026

COULEURS & MATERIAUX

MATERIAUX ET SURFACES

Les matériaux et couleurs suivants sont disponibles pour ce produit.

• . . . . . disponible
- . . . . . non disponible

Plateau de table	Mélamine	Ébénisterie
Plateau de table Mélamine	•	•
Plateau de table Compact	•	•

Piètements		WI blanc	AL aluminium	SZ noir
Basic rectangulaire	Tube en acier	•	•	•
Basic rond	Tube en acier	•	•	•
SQUARE by Bene	Tube en acier	•	•	•

© BENE GMBH, 08/2026

COULEURS & MATERIAUX

Options	WI blanc, plastique	AL aluminium, plastique	SZ noir, plastique	AL aluminium anodisé	SZ noir peint par poudrage	WI blanc peint par poudrage	AL aluminium peint par poudrage
Obturateur	•	•	•	-	-	-	-
Boîtier connectique	-	-	-	•	-	•	-
Cable Box	-	-	-	-	•	•	•
Goulotte T basculante	-	-	-	-	•	-	-

Représentations des couleurs contenues, restrictions concernant les combinaisons de couleurs et de panneaux ainsi que les collections de tissus et de cuirs autorisées → voir pages suivantes ou fiche technique « couleurs & matériaux »


© BENE GMBH, 08/2026

COULEURS & MATERIAUX

MELAMINE

MW blanc

MQ blanc office


MSW blanc neige [1]

MC canvas

MP platine


MA aluminium


MH gris pierre [1]


TM taupe [1]


MS anthracite


MD gris urbain [1]


MB basalte


MJG vert jade [1]


EZ chêne vicenza [1]


MEK chêne kendal [1]


MAK érable classique [1]


MBK hêtre classique [1]



NG noyer gris [1]


MNP noix pavia [1]

[1] non disponible pour le panneau compact

© BENE GMBH, 08/2026

COULEURS & MATERIAUX

EBENISTERIE


EF chêne naturel [1]


EY chêne sylt [1]


EG chêne gris [1]


ER chêne amaretto [1]


EV chêne vulcano [1]


NF noyer américain [1]


NR noyer sienne [1]


NB noyer umbra [1]


NA noyer anthracite [1]


KD châtaignier naturel [1]


KP châtaignier brun [1]


KQ châtaignier gris [1]


AK sycomore [1]


BJ bambou


BG hêtre gris [1]

[1] L'ébénisterie est disponible en finition mat.

FENIX™

blanc


noir

© BENE GMBH, 08/2026

COULEURS & MATERIAUX

SURFACE EN METAL THERMOLAQUE

blanc


couleur aluminium


noir

ALUMINIUM ANODISE

AL Aluminium

© BENE GMBH, 08/2026